

型番 : Aurora B98

取扱説明書

● 保管用
保証書付き


N I W U N O

植物専用 ● 育成ライト
LIGHT

パネル式植物育成ライト

Aurora B98

取扱説明書 ● 保証書付き ● 保管用

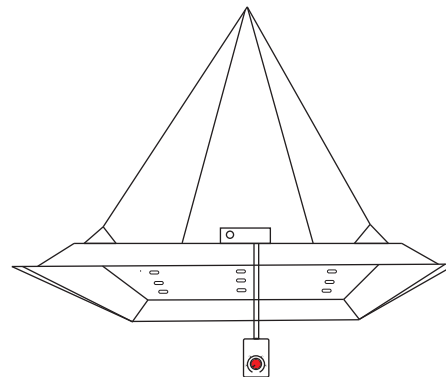

N I W U N O

■ 製品保証について

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定に基づく正常な使用状態で故障の節は右記保証規定により修理いたします。

保証書	品名	パネル式植物育成ライト
	型番	Aurora B98
保証期間		お買い上げ日より1年間
お買い上げ日		年 月 日
お客様名		
ご住所		
お電話		
E-mail		support@niwuno.com
LINE ID		@607bpdgp

■ 保証規定

- 1、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、
お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
- 2、修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店までご送付ください。
- 3、修理ご依頼品のご送付される場合の送料はお客様のご負担となります。
- 4、保証期間内でも次の場合の修理は有料となります。

- ① 不当な修理、分解または改造による故障
- ② 誤用/乱用及び取り扱い不注意による故障
- ③ 火災/水害など災害による故障
- ④ 使用中に生じたキズなどの外観の変化



@607bpdgp

「自然の恵みを室内に。理想の光をお届けします。」

User Manual ● Instructions

型番：Aurora B98

取扱説明書

● 保管用
保証書付き

N I W U N O

植物専用 ● 育成ライト
LIGHT

このたびは、弊社製品をお買い上げ、誠にありがとうございます。製品をご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、お使いください。

また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

安全上の注意



危険

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。



危険

- 使用中または使用直後に本体を布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。（火災、感電の原因）
- 濡れた手で電源入れたままの本体を触らないで下さい。（感電の原因）
- 不安定な場所に設置しないでください。（落下、火災の原因）
- 本体を修理/改造/分解しないでください。（感電、故障の原因）
- 屋外での使用しないでください。（感電、故障の原因）
- 異常を感じた時は速やかに電源プラグを抜いてください。（火災の原因）



注意

- 子供に触れさせないでください。
- 点灯中や消灯直後は本体を触らないでください。
- 使用中に光源を直視しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間ご使用しない場合は必ず電源を抜いてください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

仕様

品番：Aurora B98

光源	Samsung製LED 281B+チップ	本体サイズ	約36*36*7cm 約1.5KG
入力	AC100~277V 50/60HZ Max 4A	付属品	本体*1, 調整可能なロープ*1, ワイヤーロープセット*4, 結束バンド, 取扱説明書*1
消費電力	100W		
PPFD(20cm)	約1038μmol/m (58239Lux)	防水仕様	IP67
定格寿命	50000 (h)	推薦距離	20~80cm
力率/Ra	>0.95 / Ra92		

型番：Aurora B98


取扱説明書

● 保管用
保証書付き

N I W U N O

植物専用 ● 育成ライト
LIGHT

■ 各部の名称

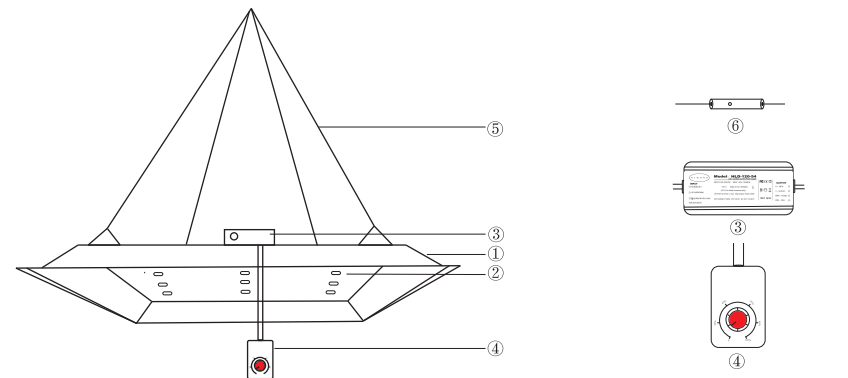

①放熱パット ②LED光源 ③ドライバ ④無段階調光ダイヤル ⑤ワイヤーロープ

※ 電源スイッチ ワイヤークリップ 調整可能なロープ

使用方法

①付属ワイヤーロープがピンのない端をクリップの穴に通し、当製品が設置したい位置（高さ）に巻きつけてから再度クリップの穴通してネジを締め付けてください。

②ピンを本体のピラカンに掛けます。

③プラグを電源口に挿し込みして電源スイッチONにします。

④ダイヤルは必要な光に調整してご使用ください。（10%～100%まで調整できます。）

※注：ダイヤルは0%にしてもドライバが通電しています。一時点灯しない場合は電源スイッチをOFFにしてください。

植物への使用方法

①ライトの光源と植物の距離は20cm～80cmがおすすめです。

光源には発熱するので、近すぎると植物は焼ける可能性があります。

②植物の種類に応じて光源の出力をダイヤルで調整してください。